


ELÉCTRICOS E03

MUELLE DE RELOJ

GUÍA DE INSTALACIÓN

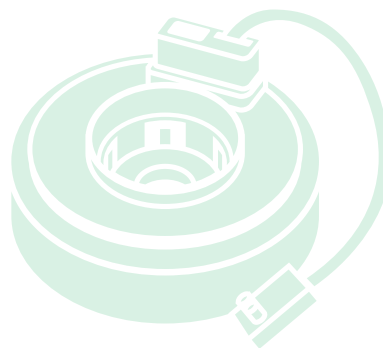

01



Retire todos los pernos y el módulo de la bolsa de aire.

02



Marque la alineación en el volante y el eje.

03



Retire el volante y las cubiertas de la columna.

04




Desconecte los cables y retire el muelle de reloj desgastado.




Mueva el sensor del ángulo de dirección (si hay) al NUEVO muelle de reloj.



Retire el pasador antes de la instalación.

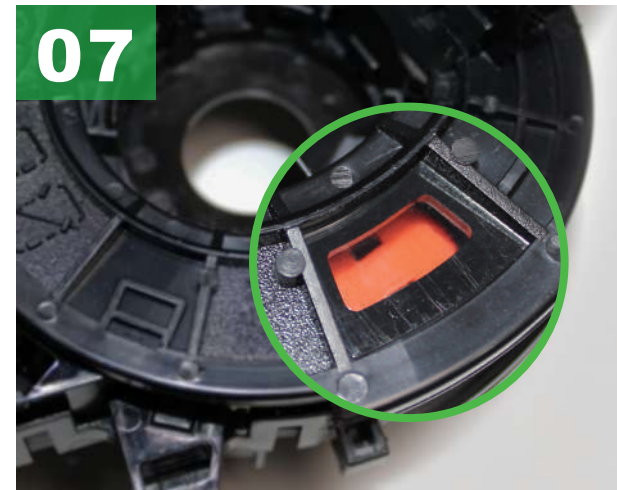

Alinee las marcas de coincidencia y conecte todos los cables.

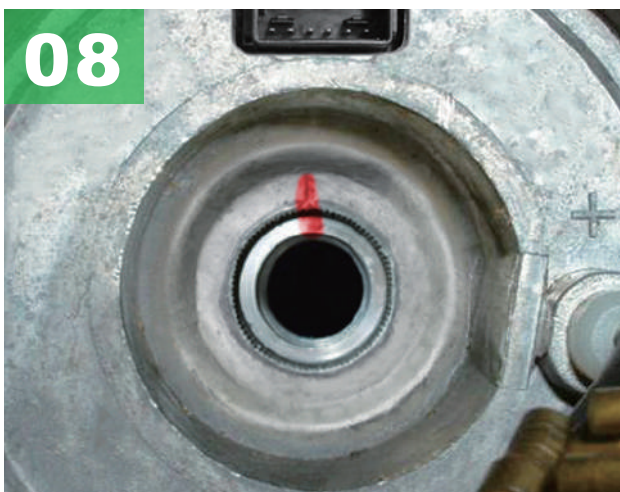

Asegúrese de que las marcas estén alineadas.



Reconecte el módulo de la bolsa de aire y la batería.



- Borre los códigos de error con la herramienta de escaneo.
- Pruebe la bocina y todos los botones.