

Guía de Instalación


Los cilindros hidráulicos son componentes de seguridad que requieren una instalación adecuada para funcionar correctamente. Recomendamos instalación profesional con las siguientes pautas:




- NO doble ni retuerza la línea o tubo del líquido de frenos.
- Revise que las roscas del perno de montaje no estén desgastadas.
- Al socar las tuercas, hacerlo de acuerdo al ajuste de torsión indicado por fábrica.



- Use solamente líquido de frenos **Nuevo y Aprobado por Fábrica**.
Ej. DOT 4, SAEJ 1704, ISO 4925.
- ⚠ Mal funcionamiento grave puede ocurrir al usar líquido de frenos inadecuado.

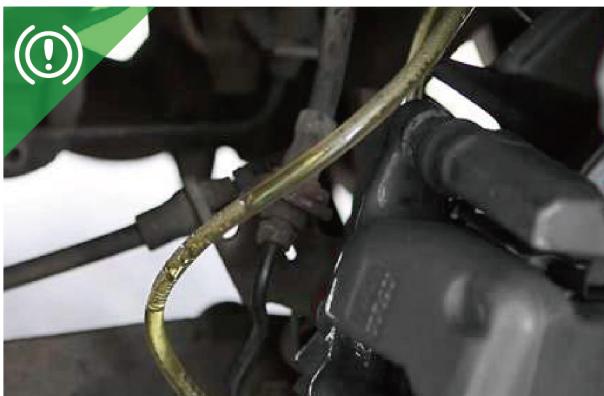

- Purgue los frenos adecuadamente de acuerdo a las pautas de fábrica.
- Verifique la posición del pedal de freno y confirme respuesta positiva del pedal.
- **Asegúrese de que el nivel del líquido de frenos esté por encima del nivel MÍN.**

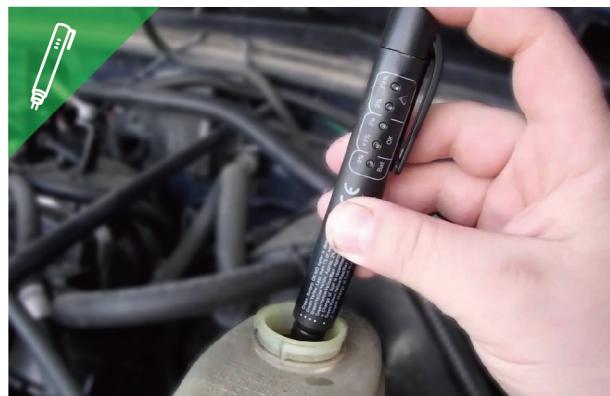

- El líquido de frenos absorbe humedad y oxígeno con el tiempo, use el medidor de líquido de frenos periódicamente para asegurar el máximo rendimiento de frenado.
- ⚠ Si el nivel de humedad excede el 4%, reemplace el líquido de frenos inmediatamente de acuerdo a los procedimientos y especificaciones de fábrica.



NAKAMOTO muestra un método simple para verificar la hermeticidad hidráulica y realizar una evaluación inicial.

Vea nuestro tutorial de inspección:

